



Industrivej 8 | 7830 Vinderup | T 97 44 36 66


joca@joca.dk | joca.dk

CVR 18 66 08 30

# JOCAWASTE

## T-KROG

### TØMNINGSVEJLEDNING

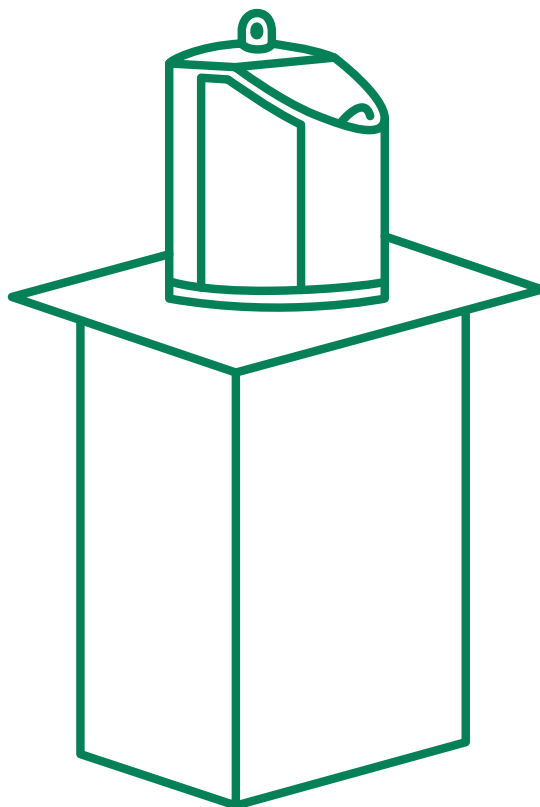

VERSION 1:2023

**TØMNINGSVEJLEDNING  
TRIN FOR TRIN**

Læs denne manual grundigt før tømning af jocaWaste affaldscontainere. Brug altid sund fornuft og forsigtighed ved tømning af nedgravede affaldscontainere. Vær opmærksom på arbejdssikkerheden; gå ikke under den hængende beholder og hold sikkerhedsafstand til kranens arbejdsområde.

joca anbefaler tømning med 1,2 meter kæde og krankrog.

## OBS

1. Beholderen må kun løftes og sænkes lodret.
2. Beholderen må ikke tabes.
3. Når beholderen er i kontakt med sikkerhedssystemet, er den maksimale løfte- og sænkehastighed 0,5 m/sek. Derudover er den maksimale løftehastighed 2,0 m/sek. *(0,5 m/sek. svarer til, at beholderen løftes fri af sikkerhedshegnet på min. 6 sekunder.)*
4. Beholderen må ikke rotere rundt om sin vertikale akse, når den er i kontakt med sikkerhedssystemet.
5. Det skal undgås at beholderen kommer i pendulbevægelse og at den bliver slået ind i andre objekter.
6. Ingen mennesker må løftes sammen med beholderen.



## TØMNING

1. Der anhugges i løfteøjlet i toppen af indkastsøjlen. Vi anbefaler, at der bruges kæde-led mellem kran og løfteøje for at undgå vrid i løftekonstruktionen. Der må ikke anvendes hydraulisk rotator.
2. Platform med indkastsøjle og løftesæk hejses op, indtil sækken er fri af beholderen. Sikkerhedshegnet rejses automatisk. Rebet på løftesækken tages ud af sikkerhedsbøjlen, der er placeret øverst på lukkesystemet. Modhagerne i slidsen holder rebet på plads indtil løftesækken er inde over ladet.
3. Når platformen er hejst ind over ladet, udløses rebet med et ryk og affaldet glider ud af løftesækken.
4. Herefter sænkes platformen tilbage over brønd og sikkerhedshegn. Inden den sænkes på plads, strammes rebet til og sættes igen fast i både slids og sikkerhedsbøjle, resten af rebet rindes op og bindes i lærredsstrop-pen lige over lukkemekanismen.
5. Før platformen sænkes helt ned, kontrolleres det at platformens fire ben passe på sikkerhedshegnets hjørnebeslag. Det skal sikres, at platformen sænkes lodret, så hegnets fire sider sænkes på plads samtidig.
6. Platformen sænkes det sidste stykke på plads i brønden.
7. Der afkroges og tømningen er afsluttet.



## KONTAKT JOCA

Industrivej 8  
DK-7830 Vinderup  
CVR 18 66 08 30  
+45 97 44 36 66 | [joca@joca.dk](mailto:joca@joca.dk)