

DUO S

HELT NEDGRAVET LØSNING




De helt nedgravede DUO-beholdere er velegnede til indsamling af alle gængse fraktioner. DUO har plads til op til 5 m³ affald under jorden og er to-delt. Den har et æstetisk design og nem betjening. DUO er i familie med den nedgravede beholder UNO.

MÅL

Den nedgravede del	B: 1665 x D: 1665 x H: 3000 mm
Dørklade	1600 x 1600 mm
Indkastsøjle	B: 1085 x D: 820 x H: 1000 mm*
Indksthøjde	ca. 700 mm

Mindre afvigelser i forhold til mål kan forekomme.

*Eksklusiv løftekroge

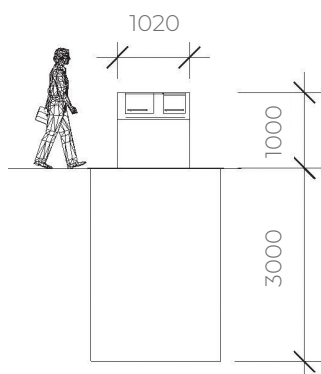

MATERIALER

Brønden: jernarmeretbeton, styrkeklasse 45
Indkastsøjle: sort stål, varmgalvaniseret stål.
Pulverlak og hammerstruktur.
Inderbeholder: varmgalv. stål eller prægalv. stål
Dørklade: varmgalvaniseret stål med skridsikker overflade

BEHOLDERSTØRRELSER

3 m³ inderbeholder, 2 kammer
4 m³ inderbeholder, 2 kammer
5 m³ inderbeholder, 2 kammer

INDKAST

Indkasttromle højre side: 40 liter
Indkasttromle venstre side: 60 liter
Indkastklap venstre side: 400 x 100/200 mm.
Indkastklap højre side: 200 x 200 mm.
Gummistjerne Ø165
Gummistjerne venstre side: 2 x Ø165 / Ø225

INDERBEHOLDER OG TILVALG

Fuldsvejst og varmgalvaniseret, 2,5 mm sider, 3 mm bundluger
Fuldsvejst og prægalvaniseret, 3 mm sider, 4 mm bundluger
Nittet og prægalvaniseret, 3 mm sider, 4 mm bundluger
Epoxlakeret indvendigt
Seperatorplade, epoxybehandlet stål
Seperatorplade, rustfrit stål
Flaskebremse
Støjdæmpning med skum under platform
Støjdæmpning med gummi i bundluge
Støjdæmpning med gummi på sider

ANHUGNING

2-krog, in-line
3-krog, in-line

BRØND

5 m³ brønd (benyttes også til 3 og 4 m³)
Opdriftssikring som standard
100 % vandtæt

DØRKPLADE

Dørklade 1600 x 1600 mm, 30° nedbuk
Dørklade 1650 x 1650 mm, 90° nedbuk
Dørklade 1650 x 1650 mm, gummi
Dørklade 1650 x 1650 mm, granitskaller

STANDARDER

Overholder kravene fra EN13071

SIKKERHEDSSYSTEM

Sikkerhedshegn, kontravægtbetjent

MÆRKNING

Klistermærke på indkastklap / indkasttromle
Klistermærke/skilt på frontpanel

LÅSE

Trekantslås
Dråbeformet cylinder lås