

UNO M

HELT NEDGRAVET LØSNING




De helt nedgravede UNO-beholdere er velegnede til indsamling af alle gængse fraktioner. UNO har plads til op til 5 m³ affald under jorden. Den har et æstetisk design og nem betjening. UNO er i familie med den to-delte nedgravede beholder DUO.

MÅL

Den nedgravede del	B: 1665 x D: 1665 x H: 3000 mm
Dørkplade	1600 x 1600 mm
Indkastsøjle	B: 785 x D: 820 x H: 1000 mm*
Indkasthøjde	ca. 700 mm

Mindre afvigelser i forhold til mål kan forekomme.

*Eksklusiv løftekroge

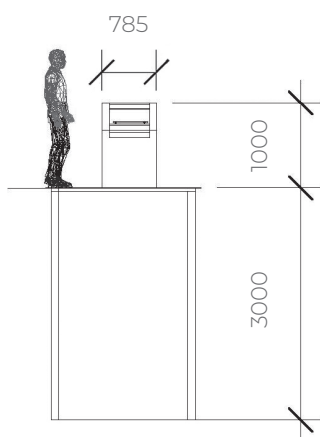

MATERIALER

Brønden: Jernarmeretbeton, styrkeklasse 45
Indkastsøjle: Sort stål, varmgalvaniseret stål.
Pulverlak og hammerstruktur.
Inderbeholder: Varmgalv. stål eller prægalv. stål
Dørkplade: Varmgalv. stål og skridsikker overflade

BEHOLDERSTØRRELSER

3 m³ inderbeholder, 1 kammer
4 m³ inderbeholder, 1 kammer
5 m³ inderbeholder, 1 kammer

INDKAST

Indkasttromle 40, 60 eller 80 liter
Indkastklap, 500x100 / 400x200 / 500x200 mm.
Gummistjerne, Ø165 / Ø225 / 2 x Ø165

INDERBEHOLDER OG TILVALG

Fuldsvejst og varmgalvaniseret, 2,5 mm sider, 3 mm bundluger
Fuldsvejst og prægalvaniseret, 3 mm sider, 4 mm bundluger
Nittet og prægalv., 3 mm sider, 4 mm bundluger
Epoxylakeret indvendigt
Seperatorplade, epoxybehandlet stål
Seperatorplade, rustfrit stål
Flaskebremse
Støjdæmpning med skum under platform
Støjdæmpning med gummi i bundluger
Støjdæmpning med gummi på sider

ANHUGNING

1-krog
2-krog, parallel eller in-line
3-krog, in-line

BRØND

5 m³ brønd (benyttes også til 3 og 4 m³)
Opdriftssikring som standard
100 % vandtæt

DØRKPLADE

Dørkplade 1600 x 1600 mm, 30° nedbuk
Dørkplade 1650 x 1650 mm, 90° nedbuk
Dørkplade 1650 x 1650 mm, gummi
Dørkplade 1650 x 1650 mm, granitskaller

STANDARDER

Overholder kravene fra EN13071

SIKKERHEDSSYSTEM

Sikkerhedshegn, kontravægtbetjent

MÆRKNING

Klistermærke på indkastklap / indkasttromle
Klistermærke/skilt på frontpanel

LÅSE

Trekantslås
Dråbeformet cylinder lås

joca a/s