

VF 600

HELT NEDGRAVET LØSNING




VF 600 er en helt nedgravet affaldsbeholder med plads til op til 5 m³ affald under jorden. Indkastsøjlen er dansk produceret og udført i rotationsstøbt plast. Indkastsuffen er i rustfrit stål og kan indeholde to indkaståbninger. Indkastsuffen er støjsvag med softclose-funktion.

MÅL

Den nedgravede del	B: 1665 x D: 1665 x H: 2960 mm
Dørkplade	1645 x 1645 mm
Indkastsøjle	B: 1040 x D: 700 x H: 1040 mm*
Indksthøjde	ca. 820 mm

Mindre afvigelser i forhold til mål kan forekomme.

*Eksklusiv løftekroge

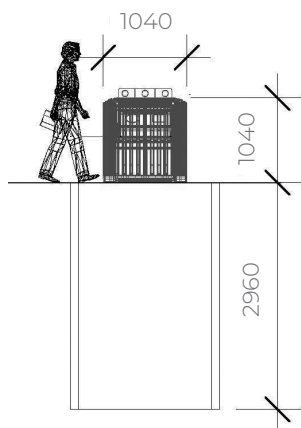

MATERIALER

Brønden: jernarmeretbeton, styrkeklasse 45
Indkastsøjle: rotationsstøbt HDPE
Inderbeholder: prægalvaniseret stål
Dørkplade: varmgalvaniseret stål med skrid-sikker overflade

BEHOLDERSTØRRELSER

3 m³ inderbeholder, 1 kammer
5 m³ inderbeholder, 1 kammer
3 m³ inderbeholder, 2 kammer (50/50)
5 m³ inderbeholder, 2 kammer (50/50)

INDKASTSØJLE

Indkastsuffe med softclose
Mulighed for to indkaståbninger i skuffen

INDKASTÅBNING

Restindkast 280x280 mm (sort RAL 9005)
Restindkast 280x550 mm (grøn RAL 6005)
Madindkast 230x230 mm (grøn RAL 6037)
Plastindkast 230x230 mm (lilla RAL 4008)
Metalindkast 230x230 mm (grå RAL 7031)
Papirindkast 280x85 mm (blå RAL 5017)
Papirindkast 550x150 mm (sand RAL 1024)
Glasindkast Ø170 (turkis RAL 6027)

INDERBEHOLDER

Boltet stålbeholder
2,5 mm pladetykkelse i beholdersider og 3 mm i bundkar.
Mulighed for epoxylakeret bundkar.

ANHUGNING

3-krog

BRØND

5 m³ brønd
Opdriftssikring som standard
100 % vandtæt

DØRKPLADE

Dørkplade 1645 x 1645 mm, 90° nedbuk

STANDARDS

Overholder kravene fra EN13071

SIKKERHEDSSYSTEM

Sikkerhedsgulv, kontravægt betjent

MÆRKNING

Klistermærke på indkastsuffe
Klistermærke ved hvert indkast

LÅSE

6 mm umbrakonøgle
Oval cylinder