



Industrivej 6 | 7830 Vinderup | T 97 44 36 66

joca@joca.dk | joca.dk

CVR 18 66 08 30

jocaWaste

NEDGRAVET LØSNING

FÅS
OGSÅ MED
NIVEAU-
MÅLING

INDKAST

Indkastsøjle i rotationsstøbt HDPE.

Leveres med indkastlåg i rustfrit stål.

Leveres som standard med beklædningsplader i perforeret rustfrit stål, men kan tilbydes med andre løsninger.

Leveres med 1- eller 2-krogs anhugning.

Kan leveres med indkastkasse med bundluger eller uden bund i indkastsøjle.

DØRKPLADE

Dørkplade som standard i varmgalvaniseret tåremønster.

INDERBEHOLDER


Leveres som standard med løftesæk. Forstærket løftesæk kan tilvælges. Kan også leveres med fuldsvejst, varmgalvaniseret stålbeholder. Standard er 2,5 mm pladetykkelse i beholdersider og 3 mm pladetykkelse i bundkar. Kan leveres som forstærket version med 3 mm pladetykkelse i sider og 4 mm pladetykkelse i bundkar. Kan også leveres med rustfrit eller epoxylakeret bundkar, eller helt i rustfrit stål. Beholderstørrelser er 3, 4, og 5 m³.

SIKKERHEDSHEGN

Leveres som standard med sikkerhedshegn jf. EN13071-2.

BETONKASSE

Leveres som standard med dansk produceret betonkasse til 5 m³ inderbeholder. Betonkassen er som standard forberedt for opdrifts-sikring.

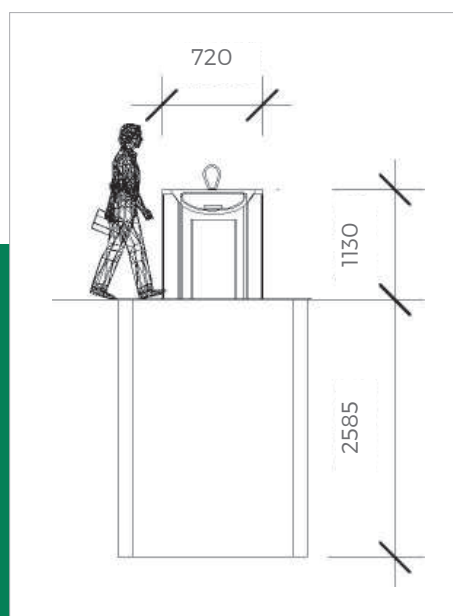

MÅL

Udvendige mål på komplet system under jord **1900 x 1900 x 2585 mm**

Udvendige mål på dørkplade **1995 x 1995 mm**

Udvendige mål på indkastsøjle..... **930 x 720 x 1130 mm**
(L x B x H, ekskl. løftekroge)

Indkasthøjde **ca. 870 mm**