

# VF 600

## HELT NEDGRAVET LØSNING




VF 600 er en helt nedgravet affaldsbeholder med plads til op til 5 m<sup>3</sup> affald under jorden. Indkastsøjlen er dansk produceret og udført i rotationsstøbt plast. Indkastsuffen er i rustfrit stål og kan indeholde to indkaståbninger. Indkastsuffen er støjsvag med softclose-funktion.

### MÅL

Den nedgravede del	B: 1665 x D: 1665 x H: 2960 mm
Dørkplade	1645 x 1645 mm
Indkastsøjle	B: 1040 x D: 700 x H: 1040 mm*
Indkasthøjde	ca. 820 mm

Mindre afvigelser i forhold til mål kan forekomme.

\*Eksklusiv løftekroge

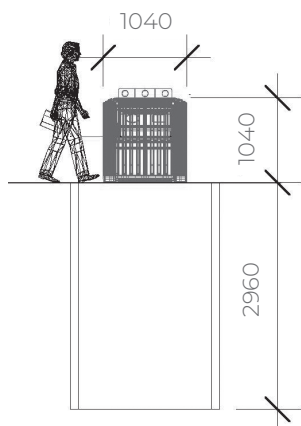

### MATERIALER

Brønden: jernarmeretbeton, styrkeklasse 45  
Indkastsøjle: rotationsstøbt HDPE  
Inderbeholder: prægalvaniseret stål  
Dørkplade: varmgalvaniseret stål med skridsikker overflade

### BEHOLDERSTØRRELSER

5 m<sup>3</sup> inderbeholder, 1 kammer  
5 m<sup>3</sup> inderbeholder, 2 kammer (50/50)

### INDKASTSØJLE

Indkastsuffe med softclose  
Mulighed for to indkaståbninger i skuffen

### INDKASTÅBNING

Restindkast 280x280 mm (sort RAL 9005)  
Restindkast 280x550 mm (grøn RAL 6005)  
Madindkast 230x230 mm (grøn RAL 6037)  
Plastindkast 230x230 mm (lilla RAL 4008)  
Metalindkast 230x230 mm (grå RAL 7031)  
Papirindkast 280x85 mm (blå RAL 5017)  
Papirindkast 550x150 mm (sand RAL 1024)  
Glasindkast Ø170 (turkis RAL 6027)

### INDERBEHOLDER

Boltet stålbeholder  
2,5 mm pladetykkelse i beholdersider og 3 mm i bundkar.  
Mulighed for epoxylakeret bundkar.

### ANHUGNING

3-krog

### BRØND

5 m<sup>3</sup> brønd  
Opdriftssikring som standard  
100 % vandtæt

### DØRKPLADE

Dørkplade 1645 x 1645 mm, 90° nedbuk

### STANDARDS

Overholder kravene fra EN13071

### SIKKERHEDSSYSTEM

Sikkerhedsgulv, kontravægt betjent

### MÆRKNING

Klistermærke på indkastsuffe  
Klistermærke ved hvert indkast

### LÅSE

6 mm umbrakonøgle  
Oval cylinder