

# 5 M<sup>3</sup>

## MOLOK®CLASSIC




De delvist nedgravede Molok®Classic beholdere er velegnede til indsamling af alle gængse fraktioner. Molok®Classic rummer mange fordele, fx et bedre arbejdsmiljø, færre lugtgener, større kapacitet, og er en inspiration til bedre sortering.

### MÅL

Højde	2700 mm, 1500 mm under jorden
Højde indkasthul	1100 mm over jordoverfladen
Diameter	1700 mm

Mindre afvigelser i forhold til mål kan forekomme.

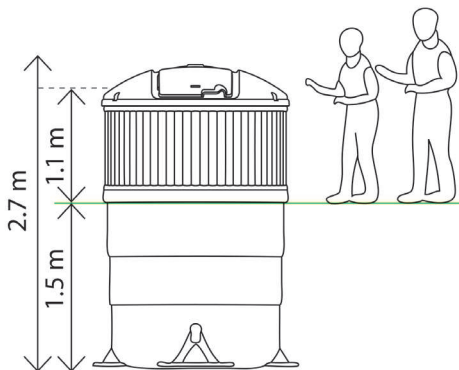

### MATERIALER

Brønden: HD Polyethylene  
Låg og indkastlåg: HD Polyethylene  
Løftesæk: Polypropylene  
Forstærket løftesæk: Polyethylene + PVC

### LÅG ALTERNATIVER

Standard indkastlåg  
Indkaståbning, lodret  
Låg med tromleindkast

### LØFTESÆK

Standard løftesæk  
Forstærket løftesæk  
Standard løftesæk til opdelt beholder (1/2 + 1/2)  
Forstærket løftesæk til opdelt beholder (1/2 + 1/2)  
Løftesæk til pap  
Løftesæk med væskeopsamler  
Forstærket løftesæk med væskeopsamler  
Med aluminiumsløftering  
Med Quick løftesystem eller løfteåg  
Lukkemechanisme i bunden af løftesækken  
SWL er 2000 kg

### INDERBEHOLDER

5 m<sup>3</sup> inderbeholder med 1- eller 2-krog, kapacitet 4.200 liter, SWL 1250/1500 kg  
Med Quick løftesystem  
Lukkemechanisme placeret i bunden

### BRØND

Rotationsstøbt  
100 % vandtæt

### STANDARDER

Overholder kravene fra EN13071  
Testet i henhold til ISO 21898

### BEKLÆDNING

Komposit beklædning  
Galvaniseret og perforeret stål  
Galvaniseret, perforeret og lakeret stål  
Perforeret rustfrit stål  
Perforeret cortén stål

### TILBEHØR

Indre hængsel til låg  
Vindsikringsmagnet  
Lås til indkastlåg  
Lås til låg  
TWIN-model, som kan deles ind i to rum

### MÆRKNING

Klistermærke på låg  
Skilt på beholderkrop