




Industrivej 8 | 7830 Vinderup | T 97 44 36 66

joca@joca.dk | joca.dk

CVR 18 66 08 30

C-LINE

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLD

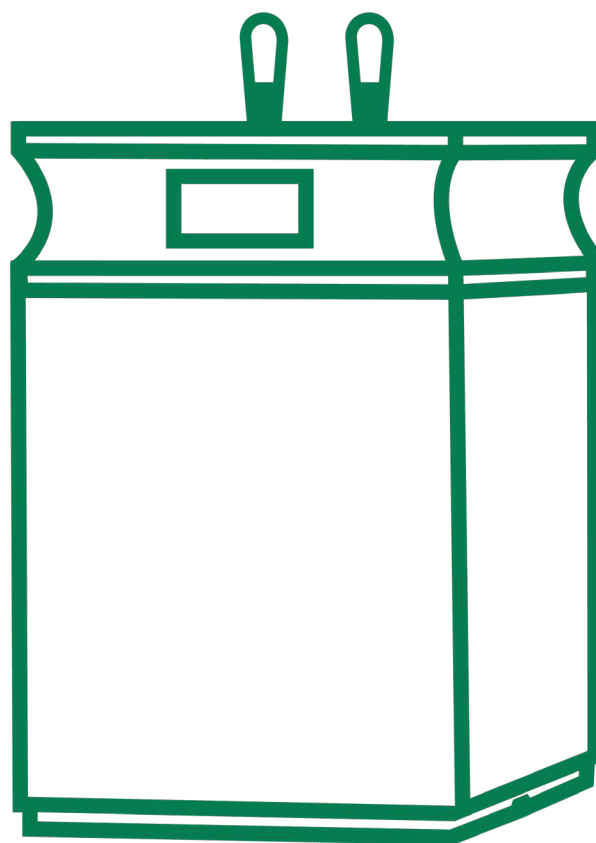

VERSION 1:2023

TRIN FOR TRIN

For at minimere og forebygge driftsproblemer på C-Line affaldssystemet anbefaler joca a/s, at denne drifts- og vedligeholdelsesvejledning følges samt at udført vedligehold og service dokumenteres med vedligeholdelses- og servicejournal for hvert eftersyn.

C-Line er konstrueret med henblik på optimeret indsamling og sortering af affald, minimalt vedligehold og let renholdelse.

1. SPECIFIKATIONER

Produktets omfang:

- ✓ C-Line er et overjordisk affaldssystem
- ✓ Fås i 1,5 m³, 2,5 m³, 3 m³ eller 5 m³
- ✓ Fås med 2- eller 3-krogssystem

Materiale:

- Produceret i pulverlakeret, præ-galvaniseret stål

2. DRIFTSOPLYSNINGER

Forventet levetid ved normal brug:

- ✓ Minimum 10 år

Eftersyn og vedligeholdelses interval, se punkt 4.

Ansvar og udførselspecifikationer:

- ✓ Ejeren af affaldssystemet har ansvar for vedligeholdelse af dette.
- ✓ Eftersyn og vedligehold udføres af en teknisk ekspert eller af producenten.
- ✓ Reparationer må kun udføres af producenten eller af specialiserede virksomheder, der er autoriseret af producenten.

3. KONTROLLERET FØR IBRUGTAGNING

Før levering blev affaldssystemet kvalitets- og funktionstestet.

Før affaldssystemet ibrugtages, læs tømningvejledningen for C-Line.

4. VEDLIGEHOLDELSE

Eftersyn og vedligehold ved hver tømning:

- ✓ Løfteøjer inspiceres visuelt for deformiteter eller tegn på brud.
- ✓ Udløsermekanismen på beholder inspiceres visuelt for forandringer.

Eftersyn og vedligehold hver 12. måned:

- ✓ Hvis indkastsøjlen har låse, skal låsecylinder smøres med Ruko låsespray.
- ✓ Kontroller at eventuelle kabler og stik er rene og tørre, samt at isoleringen ikke er beskadiget.
- ✓ Bevægelige dele i bundlugerne inspiceres.
- ✓ Tjek at lukkesystemet fungerer som tilsigtet.
- ✓ Skader på støjisolering (versionen til glas) skal repareres.
- ✓ Følgende elementer tjekkes i forhold til skader, slid, rust og andre forandringer:

- Løfteøjer
- Indvendig løftebom
- Hængsler
- Bundluger
- Bolte
- Svejsede forbindelser
- Kæder og samleled

joca tilbyder serviceaftale af C-Line.

5. RENGØRING

Rengøring hver 6. måned:

- ✓ Rengør indkast med mild sæbeopløsning så håndtag og øvrige berøringspunkter fremstår rene og brugervenlige.

Rengøring hver 12. måned:

- ✓ Rengør det komplette affaldssystem udvendigt og indvendigt, eventuelt i forbindelse med et teknisk eftersyn.

joca tilbyder rengøring af C-Line.

6. VINTERBEKÆMPELSE

Undgå vinterbekæmpelse med salt for tæt på beholderne – strøsand anbefales.

7. RETNINGSLINJER FOR BRUG

Gældende for alle C-Line affaldssystemer er, at den efterfølgende tømning skal overholde følgende:

- ✓ Maks. vægt, som fremgår af affaldssystemet, må ikke overstiges.
- ✓ Det udstyr, der anvendes til løft af affaldssystemet, skal leve op til de nationale regler.
- ✓ Et affaldssystem må ikke løftes, hvis der befinder sig en person inden for kranens arbejdsområde.
- ✓ Et affaldssystem må kun løftes, når det er forsvarligt fastgjort til løfteudstyret. Følg instruktionerne fra tømningssystemet og fra løfteudstyret.
- ✓ I tilfælde af, at dele på affaldssystemet går i stykker, skal affaldssystemet tages ud af drift.
- ✓ Affaldssystemet må kun løftes vertikalt.
- ✓ Sikkerhedsudstyr til det personale, der udfører tømningen af affaldssystemet, skal være defineret af den pågældende renovationsvirksomhed.

8. UHENSIGTSMÆSSIG BRUG

- ✓ Affaldssystemet må ikke løfte diagonalt.
- ✓ Affaldssystemet må ikke tabes.
- ✓ Den anbefalede maksimale løftehastighed er 1,0 m/sek.
- ✓ Det skal undgås at affaldssystemet kommer i pendulbevægelse og at de bliver slået ind i andre objekter.
- ✓ Ingen mennesker må løftes sammen med affaldssystemet.
- ✓ Der må ikke ændres på affaldssystemet.

9. HENVISNINGER

Leverandør: joca trading a/s, Industrivej 8, 7830 Vinderup, CVR: 18660830.

Senest opdateret version findes på joca.dk under produktet.



KONTAKT JOCA

Industrivej 8
DK-7830 Vinderup
CVR 18 66 08 30
+45 97 44 36 66 | joca@joca.dk