

ANTWERP

NEDGRAVET LØSNING

INDKAST

Indkastsøjle i lakeret, rustfrit stål – med/uden beklædningsplader. Kan leveres i andre farver RAL og hammerstruktur. Kan leveres med 1-, 2-, og 3-krogs anhugning. Kan også leveres med hængslet platform, og til sidelader tømning model KTZ. Leveres altid med indkastlåg, hvorunder der kan laves indkaståbning fra Ø150 mm op til 360 x 360 mm. Kan leveres med fri adgang til beholder eller med bundluger i indkastet. Kan leveres med elektronisk adgangskontrol, vejning, niveaumåling og tællerværk på indkast til beregning af fyldningsniveau.

DØRKPLADE

Dørkplade som standard i varmgalvaniseret tåremønster. Kan leveres forberedt for stenbelægning eller EPDM-belægning (mod merpris).

INDERBEHOLDER


Leveres med nittet/boltet stålbeholder, galvaniseret. Standard er 2,5 mm pladetykkelse i beholdersider og 3 mm pladetykkelse i bundkar. Kan leveres som forstærket version med 3 mm pladetykkelse i sider og 4 mm pladetykkelse i bundkar. Kan også leveres med rustfrit eller epoxylakeret bundkar eller helt i rustfrit stål. Beholderstørrelser er 3, 4, og 5 m³.

SIKKERHEDSHEGN

Leveres som standard med sikkerhedshegn jf. EN13071-2.

BETONKASSE

Leveres som standard med dansk produceret betonkasse til 5 m³ inderbeholder. Betonkassen er som standard forberedt for opdrifts-sikring.

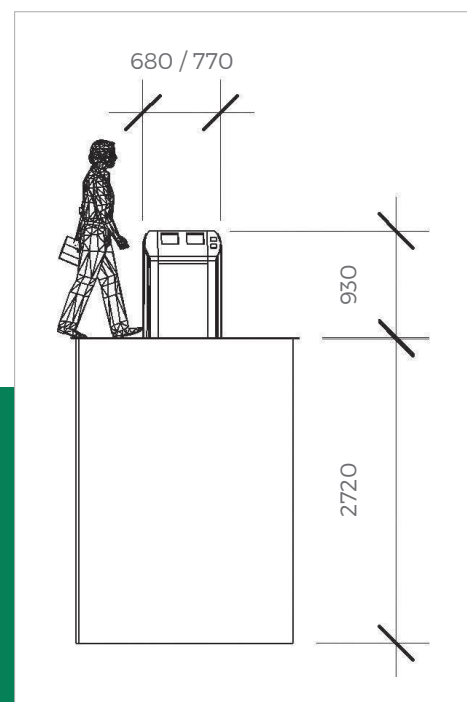

MÅL

Udvendige mål på komplet system under jord **A 1665 x 1665 x 3150 mm**
 **B 1900 x 1900 x 2720 mm**

Udvendige mål på dørkplade **A 1650 x 1650 mm**
 **B 1950 x 1950 mm**

Udvendige mål på indkastsøjle..... **680 x 700 x 930 mm**
 (L x B x H, ekskl. løftekroge)

Indkasthøjde **ca. 820 mm**