



Industrivej 6 | 7830 Vinderup | T 97 44 36 66

joca@joca.dk | joca.dk

CVR 18 66 08 30

UNO

NEDGRAVET LØSNING

FÅES
OGSÅ MED
ADGANGS-
KONTROL

INDKAST

Indkastsøjle std. Antique Grey hammerlak.
Kan leveres i andre farver RAL og hammerstruktur.
Kan leveres med 1-, 2- og 3-krogs anhugning.
Kan leveres med tromleindkast, indkastklap og flaskeindkast.

DØRKPLADE

Dørkplade som standard i varmgalvaniseret tåremønster.
Kan leveres forberedt for stenbelægning eller EPDM-belægning (mod merpris).

INDERBEHOLDER


Leveres med fuldsvejst stålbeholder, galvaniseret efter svejsning.
Standard er 2,5 mm pladetykkelse i beholdersider og 3 mm pladetykkelse i bundkar. Kan leveres som forstærket version med 3 mm pladetykkelse i sider og 4 mm pladetykkelse i bundkar. Kan også leveres med rustfrit eller epoxylakeret bundkar eller helt i rustfrit stål.
Beholderstørrelser er 3, 4, og 5 m³.

SIKKERHEDSHEGN

Leveres som standard med sikkerhedshegn jf. EN13071-2.
Kan alternativt leveres med sikkerhedsgulv af typen salondøre eller med kontravægt.

BETONKASSE

Leveres som standard med dansk produceret betonkasse til 5 m³ inderbeholder. Betonkassen er som standard forberedt for opdrifts-sikring.

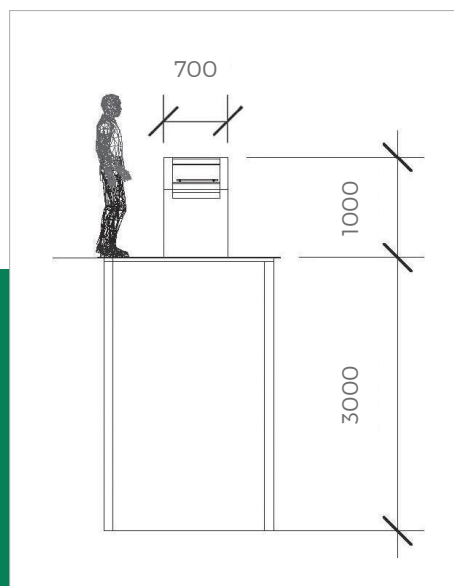

MÅL

Udvendige mål på komplet system under jord **1665 x 1665 x 3000 mm**

Udvendige mål på dørkplade **1600 x 1600 mm**

Udvendige mål på indkastsøjle..... **820 x 700 x 1000 mm**
(L x B x H, ekskl. løftekroge)

Indkasthøjde **ca. 700 mm**