



Industrivej 6 | 7830 Vinderup | T 97 44 36 66

joca@joca.dk | joca.dk

CVR 18 66 08 30

DUO

NEDGRAVET LØSNING

FÅS MED
ADGANGS-
KONTROL OG
NIVEAU-
MÅLING

INDKAST

Indkastsøjle std. Antique Grey hammerlak.
Kan leveres i andre farver RAL og hammerstruktur.
Kan leveres med 3-krogs anhugning.
Kan leveres med tromleindkast, indkastklap og flaskeindkast
– frit kombineret.

DØRKPLADE

Dørkplade som standard i varmgalvaniseret tåremønster
Kan leveres forberedt for stenbelægning eller EPDM-belægning
(mod merpris).

INDERBEHOLDER


Leveres med fuldsvejst stålbeholder, galvaniseret efter svejsning.
Standard er 2,5 mm pladetykkelse i beholdersider og 3 mm plade-
tykkelse i bundkar. Kan leveres som forstærket version med 3 mm
pladetykkelse i sider og 4 mm pladetykkelse i bundkar. Kan også
leveres med rustfrit eller epoxylakeret bundkar, eller helt i rustfrit stål.
Beholderstørrelser er 3, 4, og 5 m³.

SIKKERHEDSHEGN

Leveres som standard med sikkerhedshegn jf. EN13071-2.
Kan alternativt leveres med sikkerhedsgulv af typen salondøre eller
med kontravægt.

BETONKASSE

Leveres som standard med danskproduceret betonkasse til 5 m³
inderbeholder. Betonkassen er som standard forberedt for
opdriftssikring.

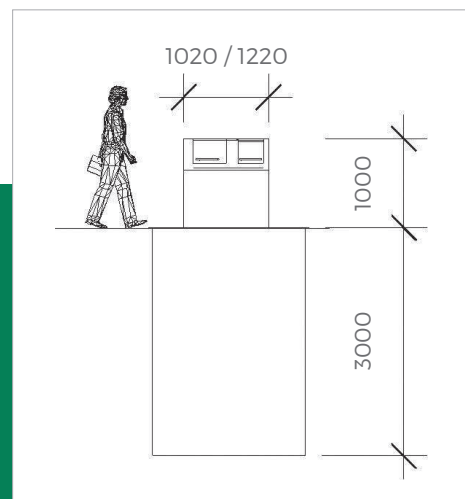

MÅL

Udvendige mål på komplet system under jord **1665 x 1665 x 3000 mm**

Udvendige mål på dørkplade **1600 x 1600 mm**

Udvendige mål på indkastsøjle..... **820 x 1020/1220 x 1000 mm**
(L x B x H, ekskl. løfte kroge)

Indkasthøjde **ca. 700 mm**