

# MOLOK®

## CLASSIC LIGHT 2 M<sup>3</sup>

Molok® Classic Light 2,0 m<sup>3</sup> er velegnet til indsamling af blandet affald, papir, plastik, glas og metal.

Den rotationsstøbte beholder er 100 % vandtæt. Indkasthullet befinder sig ca. 1,1 meter over jordoverfladen. Det er muligt af opdele beholderen 50/50 til flere fraktioner.

### TILBEHØR


- ✓ Quick system (standard)
- ✓ Hængsel til Quick system (standard når opdelt)
- ✓ Løftesæk (standard)
- ✓ Forstærket løftesæk
- ✓ Opdelt løftesæk 1/2 + 1/2
- ✓ Opdelt forstærket løftesæk 1/2
- ✓ Magnetbeslag til indkastlåget
- ✓ Lås til indkastlåg
- ✓ Lås til låg

### BEKLÆDNING

- ✓ Komposit beklædning
- ✓ Beklædning i rustfrit stål
- ✓ Perforeret aluminiums- eller stålbeklædning
- ✓ Malet aluminium (plade)
- ✓ Aluminiumsprofiler (natur eller RAL)

### LÅG

- ✓ Standard låg, max diameter indkasthul = 600 mm
- ✓ Kombi låg
- ✓ Indkaståbning, lodret
- ✓ Tromleindkast

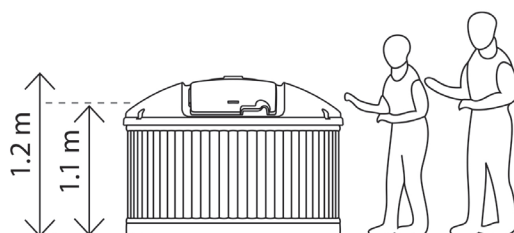

### DIMENSIONER

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Højde .....        | <b>120 cm</b>          |
| Diameter .....     | <b>170 cm</b>          |
| Nyttevolumen ..... | <b>2 m<sup>3</sup></b> |

### MATERIALER

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Brønd .....              | HD Polyethylene    |
| Låg og indkastlåg .....  | HD Polyethylene    |
| Løftesæk.....            | Polypropylene      |
| Forstærket løftesæk..... | Polyethylene + PVC |