



Industrivej 6 | 7830 Vinderup | T 97 44 36 66

joca@joca.dk | joca.dk

CVR 18 66 08 30

DANSK
DESIGN

VF 600

NEDGRAVET LØSNING

INDKAST

Indkastsøjle i rotationsstøbt HDPE.
Leveres med front- og topplade i rustfrit stål.
Leveres med 3-krogs anhugning.
Leveres altid med indkastskuffe, hvori der laves indkaståbning tilpasset fraktionerne.

DØRKPLADE

Dørkplade som standard i varmgalvaniseret tåremønster.
Kan leveres forberedt for stenbelægning eller EPDM-belægning (mod merpris).

INDERBEHOLDER


Leveres med nittet/boltet stålbeholder, galvaniseret. Standard er 2,5 mm pladetykkelse i beholdersider og 3 mm pladetykkelse i bundkar. Kan leveres som forstærket version med 3 mm pladetykkelse i sider og 4 mm pladetykkelse i bundkar. Kan også leveres med rustfrit eller epoxylakeret bundkar, eller helt i rustfrit stål. Beholderstørrelser er 3, og 5 m³.

SIKKERHEDSSYSTEM

Leveres som standard med sikkerhedsgulv jf. EN13071-2.

BETONKASSE

Leveres som standard med dansk produceret betonkasse til 5 m³ inderbeholder. Betonkassen er som standard forberedt for opdrifts-sikring.

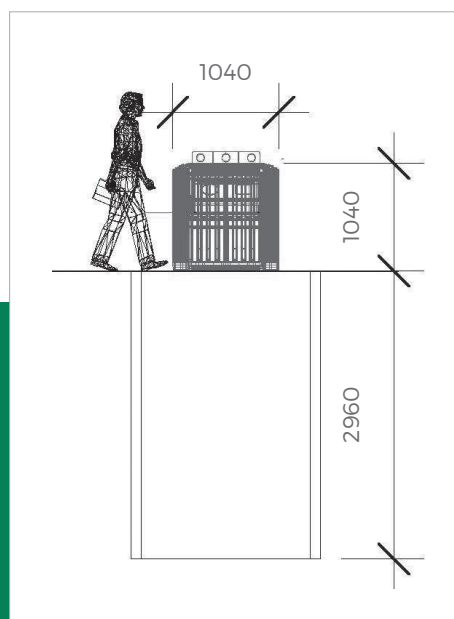

MÅL

Udvendige mål på komplet system under jord **1665 x 1665 x 2960 mm**

Udvendige mål på dørkplade **1645 x 1645 mm**

Udvendige mål på indkastsøjle..... **700 x 1040 x 1040 mm**
(L x B x H, ekskl. løftekroge)

Indkasthøjde **ca. 820 mm**