

LIGHT 2 M³

MOLOK®DOMINO




Den overjordiske Molok®Domino Light beholder er velegnede til indsamling af alle gængse fraktioner. Molok®Domino er en fleksibel affaldsløsning, som rummer mange fordele, fx et bedre arbejdsmiljø og større kapacitet. Beholderen kan deles i op til tre rum. Molok®Domino Light etableres ovenpå jorden.

MÅL

Bredde	1600 mm
Højde	1200 mm
Højde indkasthul	1100 mm over jordoverfladen
Dybde	1600 mm

Mindre afvigelser i forhold til mål kan forekomme.

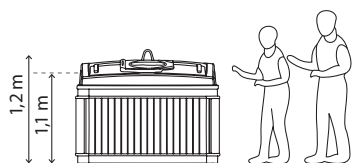

MATERIALER

Brønden: HD Polyethylene
Låg og indkastlåg: HD Polyethylene
Løftesæk: Polypropylene
Forstærket løftesæk: Polyethylene + PVC

LÅG ALTERNATIVER

Standardlåg 1/1, 1/2, 1/3, 2/3
Standardlåg med papindkast 1/1
Låg med tromleindkast
Indkaståbning, lodret

LØFTESÆK

Standard løftesæk 1/1, 1/2, 2/3
Forstærket løftesæk 1/1
Med aluminiumsløftering
Med Quick løftesystem eller løfteåg
Lukkemechanisme i bunden af løftesækken
SWL er 1250 kg

INDERBEHOLDER

1/3 inderbeholder med 1-krog, kapacitet 500 liter, SWL 400 kg
Med Quick løftesystem
Lukkemechanisme placeret i bunden

BRØND

Rotationsstøbt
100 % vandtæt

STANDARDE

Overholder kravene fra EN13071
Testet i forhold til ISO 21898

BEKLÆDNING

Komposit beklædning
Galvaniseret og perforeret stål
Galvaniseret, perforeret og lakeret stål
Perforeret rustfrit stål
Perforeret cortén stål

TILBEHØR

Hængsel til Quick system
Vindsikringsmagnet
Lås til indkastlåg
Lås til låg

MÆRKNING

Klistermærke på låg
Skilt på beholderkrop